

Technical Achievement Award

To Dr. Leo Catozzo

For the design and development of the CIR-Catozzo Self-Perforating Adhesive Tape Film Splicer.

"The Catozzo Splicer has greatly assisted the craft of film editing. Incorporating the use of self perforating adhesive tape, the picture, dialogue and music can be cut, divided, joined, unjoined and rejoined without losing a single frame of film"

Giuntatrice per film
35mm CINEMA

M3-35mm (solo scena)
M3-35mm 2T (scena & magnetico)

ISTRUZIONI PER L'USO

Prima di usare l'attrezzatura
Vi preghiamo di leggere attentamente
queste istruzioni e di conservarle.

Attenzione:

Per un corretto uso e per evitare che l'operatore possa ferirsi posizionate la giuntatrice su una superficie stabile e piana durante il suo uso.

Prima di usare la giuntatrice assicuratevi che :

- tre o quattro pezzetti sovrapposti di nastro adesivo (S fig 1), siano applicati alla matrice. In questo modo, i piccoli rettangoli tranciati dal punzone rimarranno sotto la matrice e non torneranno in superficie attaccandosi al film

Non rimuoveteli mai e ogni tanto rinnovateli !

- il nastro adesivo sia ben centrato rispetto ai pernetti centrali (S fig 1) e ben aderente alla flangia (F fig 2). Nastri adesivi di diverse larghezze possono essere centrati semplicemente rimuovendo o aggiungendo flange, disponibili in diversi spessori

- lo svolgimento del nastro adesivo sia ben regolato a mezzo dell'apposito pomello di regolazione (9 fig 2).

TAGLIO DEL FILM

Fissare il film ai pernetti di regolazione (C-U fig 3) ed usare il coltello (18 fig 3) per la scena. Il modello M3 35mm 2T ha un secondo coltello diagonale per il film magnetico.

GIUNTA DEL FILM

Fissate i due terminali di film da giuntare ai pernetti (B-Z and C-U fig 4) assicurandovi che combacino perfettamente regolandone il passo se necessario (7 fig 4).

In caso di pellicole troppo lunghe o troppo corte, fissare il terminale destro della pellicola, solo ai pernetti centrali prima della giunta. Il coperchio è fatto in modo tale da non danneggiare le perforazioni esterne quando viene pressato.

Tirate l'estremità del nastro adesivo in avanti ed applicatelo al ponticello (G fig 5) assicurandovi che il nastro sia ben teso ed aderente al ponticello per facilitare il taglio quindi applicatelo al film con cura cercando di evitare grinze e bolle d'aria.

Abbassate il coperchio (AC fig 6) premendo la maniglia (AD fig 6) fino a fine corsa.

Se necessario ripetete l'operazione sull'altra parte del film.

Le istruzioni per l'uso sono identiche per tutti i seguenti modelli per pellicola 35 mm:

M2-35mm

M3-35mm & Special version

M3-35mm 2T & Special version

M3-35mmNEGATIVE Special

M3-35mm CINEMASCOPE Special

M3-35mmNeg/2Frames Special

M3-35mm Pos/2Frames Special




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6

MANUTENZIONE



Questa giuntatrice non richiede una particolare manutenzione, basta togliere saltuariamente i depositi di nastro adesivo che con il tempo si accumulano sulle parti trancianti della giuntatrice.

Per lo smontaggio delle parti da pulire, **NON SERVONO UTENSILI!**

Fate estrema attenzione alle parti taglienti della giuntatrice durante lo smontaggio, pulizia e successivo ri-assemblaggio !

Pulizia del coltello ad 'U' e del punzone

- Svitare e rimuovere il bottone zigrinato (12) e l'asse maniglia (11)
- Rimuovete la maniglia (4) ed il pattino (13).
- Rimuovete l'intero porta-punzoni (3) ed usate uno spazzolino con un solvente per rimuovere dal coltello ad 'U' (17) e dal punzone (5) eventuali depositi di colla.
- Rimontate il tutto facendo attenzione che il foro sul coltello ad 'U' sia rivolto verso di voi.

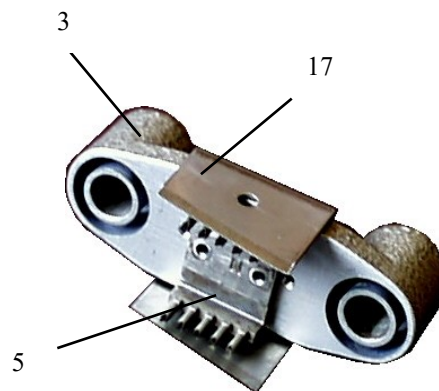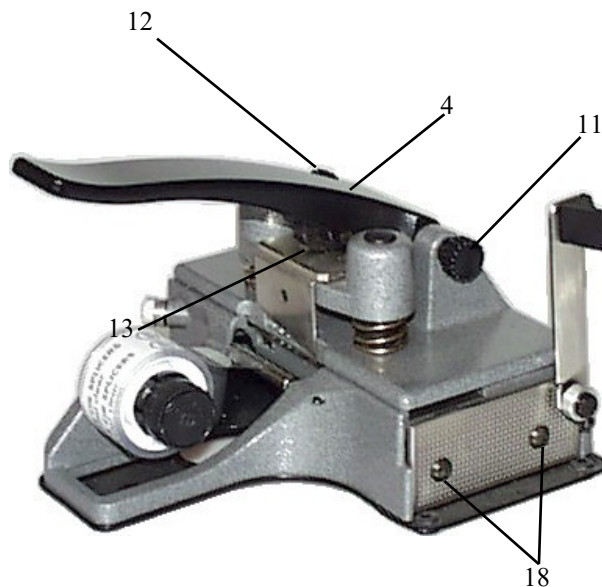

Fate estrema attenzione alle parti taglienti della giuntatrice durante lo smontaggio, pulizia e successivo ri-assemblaggio !

Fate estrema attenzione alle parti taglienti della giuntatrice durante lo smontaggio, pulizia e successivo ri-assemblaggio !

Non provate mai a rinvivare od affilare il taglio del coltello ad 'U' e del perforatore, Limitatevi a mantenerli puliti !

PULIZIA DELLA MATRICE :

Rimuovete gli strati di nastro adesivo posti al centro della matrice ma non cercate di pulire i fori della stessa dai rettangolini accumulatisi a causa dei continui tranci del punzone.

Pulite con un appropriato solvente i bordi della matrice in corrispondenza del punto dove il coltello ad U taglia il nastro adesivo.

Ricordatevi a fine operazione di ri-applicare 3 o 4 strati di nastro adesivo al centro matrice.

REGOLAZIONE DEL TAGLIO DEL COLTELLO LATERALE (18) :

Se la linea di taglio dovesse per qualsiasi motivo spostarsi, si potrà regolarla agendo sulle due viti (18). E' questa una operazione piuttosto delicata e di precisione riservata ai soli tecnici.

CIR srl

Strada Prov. per Tolfa Km. 0,700

00050 Santa Severa RM-Italy

Tel. + 39 0766 570008

Fax + 39 0766 571390

e-mail info@cir-srl.com

Web : www.cir-srl.com